

Перед установкой соединительного элемента внимательно прочитайте следующие инструкции по установке:

1. Это руководство по эксплуатации предназначено только для установки соединения стиральной и сушильной машины. Инструкции по эксплуатации стиральной и сушильной машины прилагаются к устройствам соответственно.
2. Пожалуйста, выберите подходящее место установки, принимая во внимание соединения шлангов и расположение кабелей.
3. Пожалуйста, оставьте достаточно места для установки шлангов и кабелей. В то же время на задней стороне машины должно быть достаточно места, чтобы шланги не изгибались чрезмерно.
4. Перед подключением сушильной машины отрегулируйте ножки стиральной машины так, чтобы она была установлена ровно.
5. Пожалуйста, не размещайте чрезмерный вес на выдвижную пластину соединительного элемента (максимальная грузоподъемность 10 кг).



**ВНИМАНИЕ:**


- Максимальная грузоподъемность ящика 10 кг
- Сушильная машина должна быть установлена на стиральной машине.
- Монтаж соединительного элемента должен выполняться профессионалами.

Комплектация соединительного элемента содержит:




**Installation:**


1. Установите соединительный элемент на верхнюю крышку стиральной машины, отрегулируйте положение так, чтобы левая и правая стороны находились на одинаковом расстоянии от левой и правой сторон верхней крышки стиральной машины, а передняя часть находилась на одном уровне с передним краем.

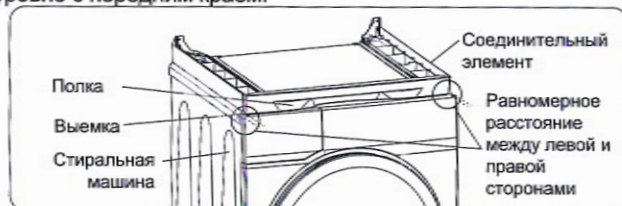


2. Закрепите соединительный элемент и верхнюю крышку стиральной машины 4 саморезами.

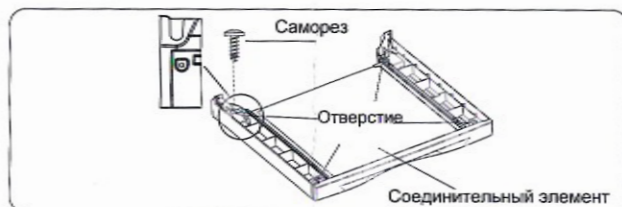

3. Удалите 2 нижних винта с обеих сторон задней панели сушильной машины и временно отложите.

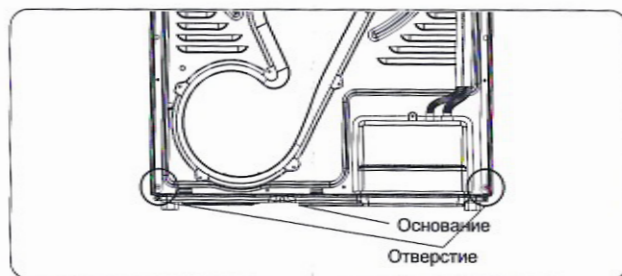


4. Отрегулируйте высоту ножек сушильной машины так, чтобы ограничитель высоты можно было вставить, а высота зазора составляла 11,5 мм

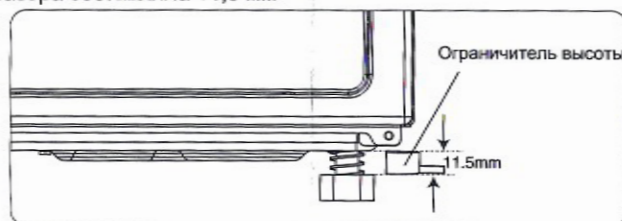


5. Вытяните полку наполовину.

6. Поднимите сушильную машину и поместите ее в соединительный элемент над стиральной машиной. Четыре ножки должны быть помещены в четыре отверстия соединительного элемента.

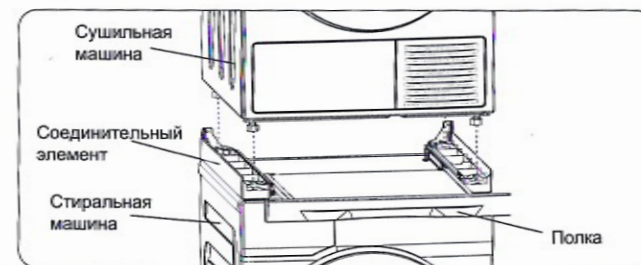

7. Возьмите 2 винта, которые были удалены. Пропустите винты через отверстия, соединяющие кронштейн и нижнюю часть задней панели сушильной машины, а затем закрепите их.

8. Установите заглушки.

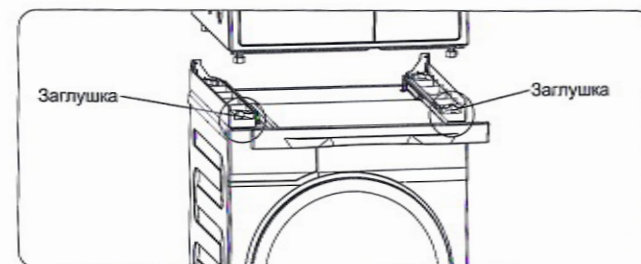

9. Задвиньте полку. Установка завершена.

