


SKSUD2402E


Конвертируемый холодильник, встраиваемый под столешницу




ВИД СПЕРЕДИ

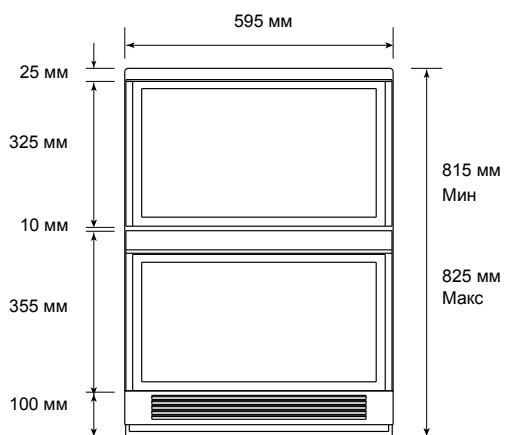

ВИД СБОКУ

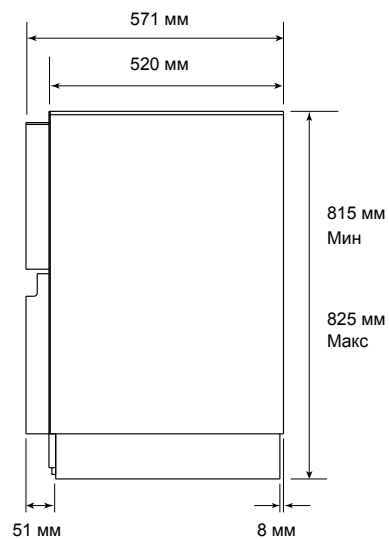

ВИД СВЕРХУ

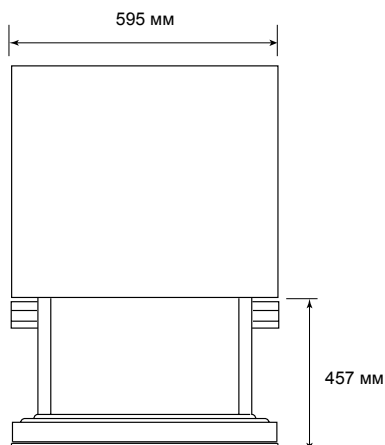


SKSUD2402E

Стиль	EAN: 8806091740946
Двери	Под навеску мебельного фасада
Внутренняя отделка	Нержавеющая сталь
Маркировка энергоэффективности	
Класс энергоэффективности	F
Полезный объем, всего	89 л
Полезный объем, холодильная камера	43
Полезный объем, морозильная камера	46
Максимальный уровень шума	< 37 дБ
Основные характеристики	
Сертификат ENERGY STAR®	●
No-Frost	●
Инверторный линейный компрессор	●
Автоматическое размораживание	●
Режимы	Морозильная камера (от -23 до -15 C°), мясо (-3 C°), морепродукты (1 C°), бар (1 C°), холодильник (от 2 до 7 C°), напитки (10 C°)
Быстрая заморозка	●
Освещение True-View®	●
Цифровое управление с белым светодиодным дисплеем	●
Температуры	Верхний ящик: от -3 до 10°C Верхний ящик: от -23 до 10°C
Монтаж	
Перенавешиваемая дверь	●
Четырехточечный регулируемый фасад, 4 колеса	●
Крепление к мебели	Сверху без видимых винтов
Под фасад	●
Кронштейн для предотвращения опрокидывания	●
Технические характеристики	
Общая ширина	595 мм
Общая высота	мин. 815 мм ~ макс. 825 мм
Общая глубина	571 мм
Вес нетто	65 кг
Вес брутто	69 кг
Максимальные размеры упакованного прибора	970x650x650 мм
Аксессуары	
Комплект дверных панелей из нержавеющей стали	SKSUK240DS

SKSUD2402E

Рекомендации по установке

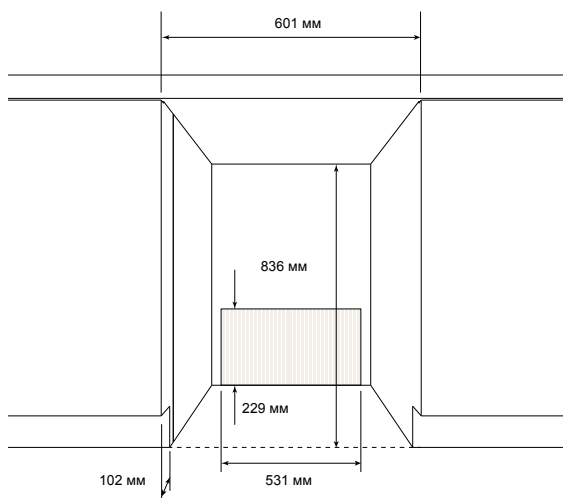

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Электрика

Требования к питанию: 230 В, 50 Гц, 15 или 20 А.

Рекомендуется использовать заземленную ответвленную цепь или автоматический выключатель. Установите трехконтактную розетку с заземлением, встроенную в заднюю стенку. Электропроводка должна располагаться на задней стенке, как показано на рисунке.

Видимая область



Указанная область (102 мм) видна после открывания дверцы холодильника; для этой области предполагается мебельный фасад.

ВНИМАНИЕ

Если вы планируете разместить электрическое соединение снаружи задней части шкафа, где установлен прибор, то его можно установить заподлицо с передней частью, в шкафу с уменьшенной глубиной 605 мм.



*** Прибор поставляется без дверных панелей в комплекте**

Монтаж заподлицо или с выступом

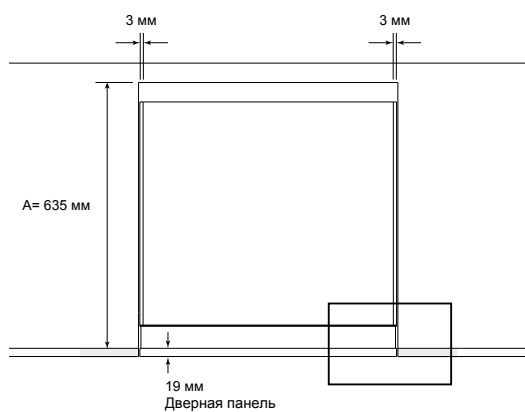

ВИД СВЕРХУ

УСТАНОВКА ЗАПОДЛИЦО

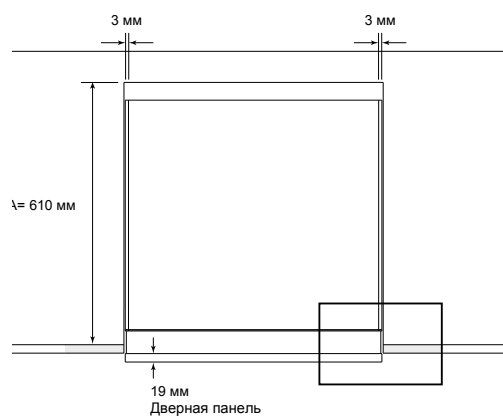


ВИД СВЕРХУ

МОНТАЖ С ВЫСТУПОМ

SKSUD2402E

Индивидуальные панели

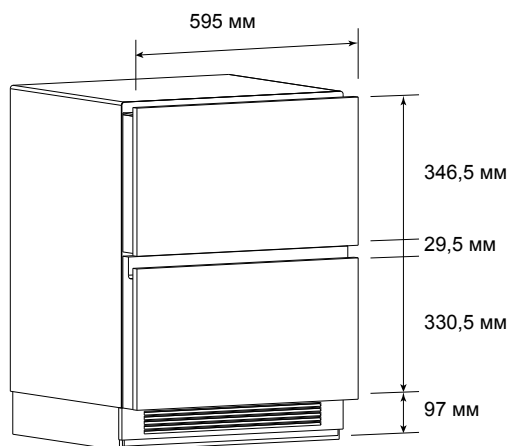

Параметры панели

SKSUK240DS: комплект панелей из нержавеющей стали

Облицовку прибора можно выполнить из нержавеющей стали. В дополнительный комплект Signature Kitchen Suite входят панель для верхнего ящика и панель другой высоты для нижнего ящика.

Индивидуальные панели


Дизайн прибора подразумевает использование индивидуальных панелей, эстетически подходящих к кухонным шкафам. Для индивидуальных панелей используйте данные, указанные ниже.

Панель верхнего ящика – 595 мм x 346,5 мм


Панель нижнего ящика – 595 мм x 330,5 мм

Дверные зазоры при монтаже с выступом

ОТКРЫВАНИЕ ВЕРХНЕГО ЯЩИКА

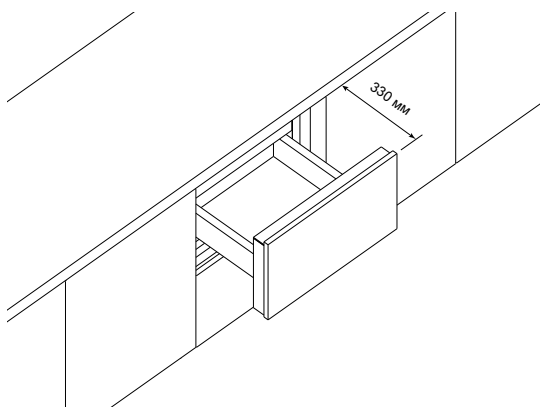

ОТКРЫВАНИЕ НИЖНЕГО ЯЩИКА

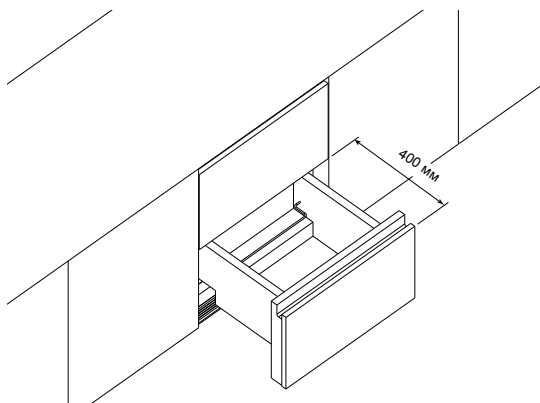

Дверные зазоры при монтаже заподлицо

При установке необходимо обеспечить расстояние от соседних стен или шкафов.

Указанные ниже значения относятся к подвижному краю снаружи двери, включая декоративную панель, при полностью выдвинутом ящике.

Нижний ящик: 400 мм.

Верхний ящик: 330 мм